

tesa - Soluciones para Mantenimiento y Seguridad laboral



Índice

- Normativa de Señalización	2
- tesa® Cintas para Seguridad laboral	3
- tesa® Cintas Aislantes	4
- tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos	5 - 7
- tesa® Cintas de Doble Cara	8 - 9
- tesa® Cintas de Protección y Reparación en Exterior	10 - 11
- tesa® Cintas para Pintar	12 - 13
- Adhesivos SUPERGEN	14 - 16
- tesa® Cintas para Embalaje	17
- Consejos y Trucos	18



Normativa de Señalización

Señalización

Real Decreto 4831

Color	Señalización
	Riesgo permanente / Elementos fijos
	Balizamiento peligro / elementos móviles o temporales
	Vías de circulación de vehículos
	Prohibición, peligro, equipos de lucha contra incendios
	Situación de seguridad
	Advertencia, precaución



Señalización en Tuberías

Din 2403

Fluido	Color Básico	Estado Fluido	Color Complementario	Ejemplo
ACEITES	Marrón	Gas-oil	Amarillo	
		De alquitrán	Negro	
		Bencina	Rojo	
		Benzol	Blanco	
*ÁCIDO	Naranja	Concentrado	Rojo	
AIRE	Azul	Caliente	Blanco	
		Comprimido	Rojo	
		Polvo carbón	Negro	
AGUA	Verde	Potable	Verde	
		Caliente	Blanco	
		Condensada	Amarillo	
		A presión	Rojo	
		Salada	Naranja	
		Uso industrial	Negro	
		Residual	Negro + Negro	
ALQUITRÁN	Negro			
BASES	Violeta	Concentrado	Rojo	
GAS	Amarillo	Depurado	Amarillo	
		Bruto	Negro	
		Pobre	Azul	
		Alumbrado	Rojo	
		De agua	Verde	
		De aceite	Marrón	
		* Acetileno	Blanco + Blanco	
		* Ácido carbónico	Negro + Negro	
		* Oxígeno	Azul + Azul	
		* Hidrógeno	Rojo + Rojo	
		* Nitrógeno	Verde + Verde	
		* Amoníaco	Violeta + Violeta	
VACÍO	Gris			
VAPOR	Rojo	De alta	Blanco	
		De escape	Verde	

tesa® Cintas para Seguridad laboral



tesa 4169 / 60760

- Marcaje y señalización -

Aplicación

- Marcaje permanente (4169) o temporal (60760) de suelos, tuberías, objetos móviles y estáticos.
- Para delimitar zonas de trabajo, balizamiento de peligros permanentes o temporales.
- Almacenes, maquinas, andamios, garajes, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Disponibilidad de colores según normas de seguridad.
- Se puede cortar con la mano.


Características del producto

- Buena adhesión sobre múltiples superficies
- Cinta muy flexible y maleable, incluso para curvas muy marcadas.
- De combustión lenta.
- Resistente a ciertos productos químicos y disolventes.

Presentaciones	4169	60760
----------------	------	-------

Mts:mm	33:50	33:50
--------	-------	-------

Colores:						
----------	--	--	--	--	--	--

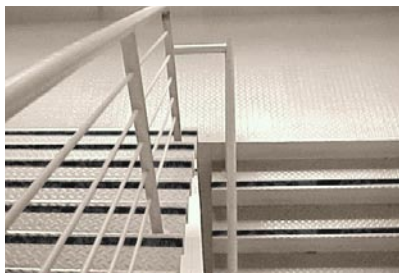

tesa 60950 / 51 / 52 / 53

- Cinta Anti-deslizante -

Aplicación

- Prevención de riesgo en zonas resbaladizas o sus ceptibles de serlo.
- Para todas aquellas zonas donde se requiera un paso seguro, p.ej: escaleras, entradas, etc.
- También se pueden usar en zonas húmedas.

Indicaciones - trucos y consejos -

Para prevenir caídas y resbalones en zonas resbaladizas.

Características del producto

- Cinta extremadamente rugosa y resistentes a cargas pesadas.
- Fosforescentes (según versiones)
- Alta adhesión.
- Resistentes al agua, cambios de temperatura, los rayos solares UV y detergentes.


Presentaciones	55587	60950	60951	60952	60593
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

10 mts : 25mm	x				
15 Mts :25mm		x		x	x
15 Mts :50mm		x	x		
15 mts: 100mm		x			

Colores: (Fluorescente)



tesa® Cintas Aislantes



tesa 56190 / 56192

- Cinta Aislante de Alta Seguridad -

Aplicación

- Protección segura de conexiones hasta 6000 V
- Atar, marcar y unir cables.
- Aislar y reparar conducciones eléctricas.

Indicaciones - trucos y consejos -

Cumple con la normativa IEC-standard 454-3-1.
5 colores disponibles, para marcaje.
Embalajes individuales.

Características del producto

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de baja adhesividad.

Presentaciones

56190

56192

Mts:mm

20:19

10:15

Colores:



tesa 4252 / 56201

- Cinta Aislante -

Aplicación

- Para el aislamiento de cables eléctricos
- Atar, marcar y unir cables.
- 7 colores

Indicaciones - trucos y consejos -

Cumple con la normativa IEC-standard 454-3-1.

Características del producto

- Extremadamente flexible.
- Difícilmente inflamable.
- Muy buena adhesión, incluso en superficies de baja adhesividad.

Presentaciones

4252

5489

56201

Mts:mm

20:15 - 20:19


10:19

20:50

Colores:



tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos

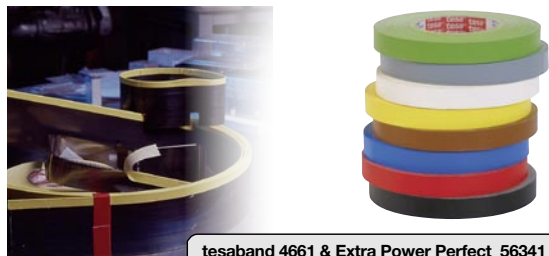





tesaband 4661 & Extra Power Perfect 56341 / 56343 - Calidad Premium -

Aplicación

- La cinta de tejido mas resistente que pueda encontrar, para todo uso.
- Atar, sujetar, reparar, marcar, proteger, etc.
- Protección de superficies. Pej: lijado, enyesado, etc.
- Protección de piezas cortantes.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Cinta de tejido para 1001 aplicaciones!
- Disponible en pequeños rollos, y múltiples medidas.
- Llévela siempre en su caja de herramientas

Características del producto

- Fácil de cortar con la mano
- Fuerte adhesión sobre todo tipo de superficies
- Alto poder de agarre, pero fácil de retirar a mano y sin dejar restos.
- Impermeable, resistente a la intemperie, a la humedad y al envejecimiento.
- Alta resistencia a la abrasión.
- Rotulable

Presentaciones	4661	56341	56343
Mts:mm	50:50, 50:38, 50:30, 50:25, 50:19	2,75:19	2,75:38
Colores:	       		





tesa 4688 Cinta gaffer - Calidad Mid grade -

Aplicación

- Para embalaje, protección, marcaje, atado y mucho más.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Calidad media de excelentes resultados!

Características del producto

- Cinta de tejido con PE extrudido.
- Buena adhesión en superficies sucias y rugosas.
- Flexible.
- Muy fácil de cortar con la mano.
- Impermeable i resistente al envejecimiento.

Presentaciones	
Mts:mm	50:50
Colores:	      

tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos



tesa 4662 / 56348 / 88 / 89

- Cintas Americanas -

Aplicación

- tesa 4662/ Extra Power 56348/88/89: Para aplicaciones universales, p.ej. embalaje, fijación de plásticos y materiales de construcción, sellado de tuberías y conductos.

Indicaciones - trucos y consejos -


- Estos productos no deberían ser usadas sobre superficies pintadas.

Características del producto

- Cinta de tejido con PE laminado.
- Buena adhesión en superficies sucias y rugosas.
- Muy fácil de cortar con la mano.
- Impermeable
- No aplicar en temperaturas por debajo de los 5°C

Presentaciones

	4662	56348	56388	56389
Mts:mm	50:48	10:48	25:48	50:48
Colores:				



tesa 50525 / 50565

- Cintas de Aluminio -

Aplicación

- Para el sellado de uniones de tuberías y conductos de aire, frío o caliente.
- Fácil de cortar y aplicar.

Indicaciones - trucos y consejos -

- tesa 50565 es auto-extinguible de acuerdo con la norma UL 510.


Características del producto

- Alta adhesión.
- Resistente a la tracción mecánica
- Resistente al vapor y a la humedad.
- Disponible con y sin protector de papel.
- Resistente a temperaturas de -50°C a +150°C
- Resistente a lubricantes, ácidos y bases.
- Alta conductividad de la temperatura.

Presentaciones

	50575	50565	50525
Espesor soporte [µm]	80	50	30
Mts:mm		25:50 , 25:75	
Colores:			

tesa® Cintas para Reparar, identificar, Proteger, y 1001 usos



tesa 4664

- Cintas Americana Aluminizada -

Aplicación

- Para un amplio abanico de usos industriales en instalación de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
- Para unir material aislante

Indicaciones - trucos y consejos -

- Cumple con la norma UL 723 para llama y humos
- Sin papel protector permite un uso fácil y rápido.

Características del producto

- Muy alta adhesión inicial.
- Resistente al vapor y a la humedad.
- Muy maleable
- Resistente a temperaturas de hasta 95°C
- Excelente adhesión sobre superficies rugosas

Presentaciones

Espesor total [µm] 260
Mts:mm 50:48
Colores:



tesa® Cintas de Doble Cara



tesa 4965 Cinta Premium

- Fijaciones permanentes -

Aplicación

- Múltiples aplicaciones para una fijación permanente, fuerte, estable y duradera.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Los adhesivos acrílicos resisten muy bien las agresiones del clima, sol, humedad, etc.
- La adhesión definitiva se consigue transcurridas 48 - 72 horas.
- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol u otro producto desengrasante.

Características del producto

- Cinta transparente de film poliéster, muy resistente a altas temperaturas, con adhesivo acrílico de muy buena adhesión inicial y mejor todavía a largo plazo.
- Adhesión segura sobre todo tipo de superficies, incluso superficies rugosas y de baja adhesión como PC, PE, Polipropileno...
- Fuerza adhesiva extrema
- Espesor: 205 µm (0,205mm)

Presentaciones

mts:mm 50m : 9, 12, 15, 19, 25, 38, 50 mm

Colores: transparente ☐



tesa 5681 / 5686

- Cinta Extra Fuerte -

Aplicación

- Para múltiples aplicaciones para una fijación, unión y sujeción temporal o permanente
- Indispensable en toda caja de herramientas
- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e irregulares, incluso en ambientes húmedos y en exteriores.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Llévela siempre consigo. Es un verdadero multiusos.
- Resistente a la humedad, el sol y la intemperie.
- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol u otro producto desengrasante.

Características del producto

- Aplicación rápida y segura.
- Fácil de cortar con la mano.
- Resistente a suelos con calefacción irradiante.
- Fuerza adhesiva muy elevada.
- Espesor: 240 µm (0,24mm)

Presentaciones

5681

5686

mts:mm

5m:50mm

10m:50mm

Color: blanca (protector papel) ☐

tesa® Cintas de Doble Cara



tesa 4964 / 4984

- Cinta Premium para Moquetas -

Aplicación

- Solución premium para los requerimientos mas exigentes en aplicación de moquetas.
- Cinta de tejido de gran calidad; muy resistente y con gran cantidad de masa adhesiva.
- Para la fijación de suelos sintéticos y moquetas.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol u otro producto desengrasante.
- Excelente para aplicaciones temporales, ferias, eventos, y zonas de mucho transito.
- Se retira sin dejar restos de adhesivo.

Características del producto

- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e irregulares, incluso en suelos irradiantes.
- Aplicación rápida y segura.
- Fácil de cortar con la mano.
- Espesor: 400 ym (0,4mm)

Presentaciones 4984 4964

mts:mm 25m: 50mm 50m: 50, 38, 25mm
Color: blanca (protector papel) ☐



tesa 4952 / 55733

- Cinta de Espuma para Montajes -

Aplicación

- Solución premium para la fijación y montaje de objetos pesados en superficies verticales. (espejos, ganchos, etc.)
- Resistente a ambientes húmedos (baños) y al envejecimiento.
- Apropiaada para el uso en exteriores.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Limpiar bien las superficies a unir con alcohol u otro producto desengrasante.
- Excelente para fijar y sujetar espejos.
- Absorbe vibraciones.

Características del producto

- Muy buena adhesión sobre superficies lisas e irregulares.
- Fuerza adhesiva inicial y a largo plazo muy elevada.
- Debe ser aplicada a temperaturas superiores a 5°C.
- Espesor: 1,2mm

Presentaciones 4952 55733

mts:mm 10m: 19/25mm 5m: 19mm
Color: blanca (protector papel) ☐

tesa® Cintas de Protección y Reparación en Exterior



tesa 4843

- Cinta de Construcción -

Aplicación

- Para la protección de superficies lisas y rugosas (hormigón, ladrillos, madera, etc) en exteriores hasta 2 semanas, incluso por debajo de los 0°C sin dejar restos de adhesivo.
- Habitualmente usada para proteger superficies durante el encofrado o enyesado.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Resiste hasta 2 semanas en exterior sin dejar restos de adhesivo!
- Para una adhesión segura, la cinta debe ser aplicada sin tirar de ella y presionándola bien sobre la superficie.

Características del producto

- Resistente a los rayos solares UV y a la humedad.
- Gracias a su resistencia podrá retirarla sin que se parta debido al peso del yeso.
- Se puede cortar fácilmente con la mano.
- A diferencia de la mayoría de cintas, esta se puede aplicar a una temperatura ambiente inferior a 0°C.

Presentaciones

Mts:mm 33:50, 33:75

Colores: 



tesa 4668

- Cinta de PE Transparente para reparaciones -

Aplicación

- Para una reparación rápida y segura de materiales plásticos.
- Especialmente diseñadas para la unión de Polietileno de Baja Densidad para la construcción.
- Proteger superficies en exteriores y en interiores

Indicaciones - trucos y consejos -

- Ahorre tiempo y dinero reparando los toldos plásticos con tesa 4668.
- Resistente a la intemperie y a los rayos UV durante 180 días.

Características del producto

- Cinta muy transparente y muy resistente.
- Resistente a los rayos solares UV y a la humedad hasta 180 días.
- Adhesión fuerte y duradera.
- Altamente resistente al envejecimiento.

Presentaciones

Mts:mm 33: 50

Colores: Transparente 

tesa® Cintas de Protección y Reparación en Exterior



42 días

tesa 4437 - Cinta de Pintor para Exteriores -

Aplicación

- Para la protección de superficies en el exterior hasta 4 semanas. Tapar y proteger es el primer paso antes de poder pintar, y retirar el material de enmascarado el último proceso; con esta cinta tiene hasta 4 semanas para poder retirar la cinta sin problemas de restos de adhesivo, manchas, roturas, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Resiste hasta 4 semanas en exterior sin dejar restos de adhesivo!
- Para una adhesión segura, asegúrese que la superficie esta limpia y presione bien la cinta.

Características del producto

- Resistente a los rayos solares UV y a la humedad.
- Para todo tipo de superficies (PVC, Aluminio, Madera, Cristal, etc)
- Temperatura de aplicación > 5°C.
- Para todo tipo de pinturas.


Presentaciones

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm

Colores: 



tesa® Cintas para Pintar



tesa 4307

- Cinta de Pintar Interiores 7 días -

Aplicación

- Para la protección de superficies en interiores hasta 7 días sin problemas de restos de adhesivo, manchas, roturas, etc.
- Puede soportar el peso de grandes papeles o plásticos de enmascarado de grandes superficies.
- Para todo tipo de pinturas

Indicaciones - trucos y consejos -

- Inmediatamente después del secado de la pintura, retirar la cinta suavemente de forma constante y a unos 30-45° en diagonal hacia la parte enmascarada.

Características del producto

- Adhesión fuerte y segura
- Ligeramente crepado
- Bordes nítidos y planos.

Presentaciones

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm

Colores: 



tesa 4323

- Cinta de Pintar de uso general -

Aplicación

- Para la pintar, fijar, cerrar, marcar, etc.
- En interiores hasta 3 días sin problemas de restos de adhesivo.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Inmediatamente después del secado de la pintura, retirar la cinta suavemente de forma constante y a unos 30-45° en diagonal hacia la parte enmascarada.

Características del producto

- Ligeramente crepado
- Bordes nítidos y planos.

Presentaciones

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm

Colores: 

tesa® Cintas para Pintar



tesa 4319

- Cinta de Pintor para Curvas -

Aplicación

- Para la protección de superficies rugosas e irregulares.
- Cinta muy flexible, ideal para trabajos de pintura decorativa.
- Resistente hasta 7 días en interiores.
- Para todo tipo de pinturas

Indicaciones - trucos y consejos -

- Para prevenir que la pintura se filtre por debajo de la cinta, recomendamos que presione completamente la cinta contra la superficie.
- Inmediatamente después del secado de la pintura, retirar la cinta suavemente de forma constante y a unos 30-45° en diagonal hacia la parte enmascarada.

Características del producto

- Muy rugosa
- Alta adhesión en superficies tanto lisas como irregulares
- Excelente flexibilidad para curvas
- Se retira limpiamente y sin dejar restos de adhesivo.

Presentaciones

Mts:mm 50 : 19, 25, 30, 38, 50mm
Colores: 



tesa 56651 / 56652

- Protectores de film -

Aplicación

- Film plástico para proteger grandes áreas (20m2) contra la pintura, polvo, salpicaduras...

Indicaciones - trucos y consejos -

- Film multiuso para cubrir y proteger cualquier mueble, objeto o máquina.
- Para la protección de suelos o ventanas puede utilizar una cinta de doble cara resistente al envejecimiento y de retirado sin residuos como, la tesa 4838.

Características del producto

- 56651 Universal:
Resistente a la rotura, a los disolventes de esmaltes.
Carga electrostática.
- 56652 Extra Fuerte
Film con extra resistencia a las pisadas y a la rotura.
Resistente a disolventes de esmaltes.
Carga electrostática.

Presentaciones

mts:mts 4m : 5m
Colores:
Universal: Azul translucido 
Extra fuerte: transparente. 

Adhesivos SUPERGEN



SUPERGEN Contacto - Uniones Fuertes, Flexibles y Duraderas -

Aplicación

- Pega corcho, madera y derivados, moqueta, vidrio, estratificados (fórmica), melamínicos, caucho, gomas, cerámica, cuero, tejidos, láminas metálicas delgadas, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Antes de unir las dos piezas, dejar airear hasta que el adhesivo deje de formar hilos al tocarlo.

Características del producto

- Resistente a temperaturas desde -10°C hasta 110°C.
- Encolado flexible.
- Spray: permite una aplicación mas rápida y cómoda sobre todo tipo de superficies. Ideal para grandes superficies (p.ej: tapizados) sobretodo irregulares y que sea difícil de aplicar con pincel.

Presentaciones 62600

spray	tubo	bote	lata
500 ml	20, 40, 75 ml	250, 500, 1000 ml	5 lt



SUPERGEN Contacto Incoloro - Uniones Fuertes, Flexibles y Duraderas -

Aplicación

- Pega corcho, madera y derivados, moqueta, vidrio, estratificados (fórmica), melamínicos, caucho, gomas, cerámica, cuero, tejidos, láminas metálicas delgadas, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

Características del producto

- Acabados más limpios. No amarillea.
- Resistente a temperaturas desde -10°C hasta 110°C.
- Encolado flexible.

Presentaciones 62601

tubo	bote	lata
20, 40, 75 ml	250, 500, 1000 ml	5 lt

Adhesivos SUPERGEN



SUPERGEN Bicomponente Epoxi

– Rápido y Super Resistente –

Aplicación

- Une, repara y rellena todos los materiales de forma permanente.
- Metales, plásticos, cristales, madera, aglomerados, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

Características del producto


- Gran capacidad de relleno.
- Uniones Rápidas y Super Resistentes

Presentaciones

62606

tubo
2 x 15 ml

jeringa
25 ml

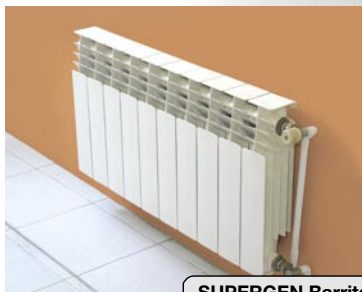

SUPERGEN Barrita Reparado

– Rápido y Super Resistente –

Aplicación

- Masilla adhesiva rápida extra-fuerte de dos componentes para arreglarlo todo fácilmente.
- Sellar pequeños escapes en tuberías y radiadores. restaura y repara muebles gracias a su capacidad de relleno.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Fijar objetos en la pared sin necesidad de taladrar
- Pega y reconstruye cualquier objeto.

Características del producto

- Gran capacidad de relleno.
- Seca rápido
- Seca en color blanco.

Presentaciones

62606-00000-02

Tubo 60 g

Adhesivos SUPERGEN



SUPERGEN Masilla de Montaje

- Fuera Clavos -

Aplicación

- Masilla de montaje sin disolventes – para el bricolaje y las tareas de reparación.
- Buen agarre inicial y resistente al agua. Indicado para fijar encimeras, zócalos, molduras, placas de yeso, ladrillo, cemento, poli estireno expandido, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

- No apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.
- Para una correcta adhesión, al menos una de las superficies debe ser porosa.

Características del producto

- Adhesivo extra fuerte sin disolventes e inodoro.
- Se puede lijar y pintar una vez seco y con capacidad de relleno en superficies desiguales.
- Seca en color blanco.

Presentaciones

62607

Tubo de 150gr. y 250gr.



SUPERGEN Masilla de Montaje

- Fijador Profesional -

Aplicación

- Masilla de montaje base disolventes extra-fuerte con fórmula de adhesión rápida.
- Indicada para la reparación, construcción, carpintería y montjes de cocinas, stands etc.
- Sin necesidad de usar clavos o taladrar.

Indicaciones - trucos y consejos -

- No apto para polietileno, polipropileno ni PTFE.
- Para una correcta adhesión, al menos una de las superficies debe ser porosa.

Características del producto

- De agarre inmediato y gran capacidad de relleno.
- Para interiores y exteriores.

Presentaciones

62607-00000-03

Cartucho de 310 ml



SUPERGEN SuperRapid

- Adhesivo Instantáneo -

Aplicación

- Unión de gran diversidad de materiales como metales, porcelana, mármol, plásticos, goma, vidrio, caucho, madera, cuero, etc.

Indicaciones - trucos y consejos -

Características del producto

- Secado rápido y con la máxima fuerza.
- Con tapón antibostrucción.

Presentaciones

62603 / 62604

tubo	tubo	botella	botella con pincel
3 gr	3 gr Gel	8 y 20 gr	5 gr

tesa® Cintas para Embalaje



tesa 4100

- Cinta de Embalaje Premium -

Aplicación

- Cinta de embalaje de PVC para el precintado de cajas pesadas.
- También es apta para sujetar, y proteger temporalmente superficies.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Desbobinado suave y silencioso.
- Excelente adaptabilidad.

Características del producto

- Fuerza adhesiva muy elevada.
- Resistencia a golpes y rozaduras.
- Resistente al envejecimiento.

Presentaciones

mts:mm 66, 132: 50mm

Color: transparente ☐ ☐ ☐



tesa 4024

- Cinta de Embalaje Estándar -

Aplicación

- Cinta de embalaje estándar para el precintado de cajas de peso medio o ligero.

Indicaciones - trucos y consejos -

- Muy transparente

Características del producto

- Fuerza adhesiva elevada.
- Resistente al envejecimiento.
- Desbobinado suave y silencioso.

Presentaciones

mts:mm 66, 132: 50mm

Color: transparente ☐ ☐ ☐

tesa -

Trucos y Consejos

Indicaciones para una correcta utilización de las cintas

Superficies

Le recomendamos hacer una pequeña prueba sobre la superficie para asegurarse una buena compatibilidad entre la superficie y la cinta. Polietileno, Polipropileno, teflón y superficies siliconadas son superficies de baja adhesión, para conseguir un buen agarre deberemos recurrir a cintas con gran cantidad de masa adhesiva, como p.ej cinta de construcción 4438, cinta americana 4662, o cinta de doble cara 4965; además deberemos aplicar una buena presión sobre la cinta.

Contaminación y Temperatura

La temperatura ambiente ideal es entre +10°C y +40°C. Mantenenga una temperatura de almacenaje lo mas estable posible, evitar por ejemplo el almacenaje al aire libre ya sea por exceso de calor como de frío (obras, cubiertos, coches, etc). Si retiramos la cinta a una temperatura inferior a 5°C, probablemente va a dejarnos restos de adhesivo y se romperá constantemente.

Residuos de masa adhesiva.

Si usamos inapropiadamente una cinta pueden ocurrirnos que al retirarla nos deje restos de adhesivo o incluso que nos manche la superficie


Estos problemas suelen ocurrir principalmente cuando usamos una cinta de enmascarado (cinta pintor) de interior en el exterior, y son más acusados si lo hacemos con una cinta que ni siquiera es de enmascarado (cinta de embalaje). Y son provocados por los rayos solares y las inclemencias del tiempo.

Use un **secador** de pelo para calentar un poco la cintas como 60760, 4843 antes de retirarlas.

Los disolventes o mezclas de disolventes solo esparcen más el adhesivo pero no lo retiran, es aconsejable humedecer bien la zona y después retirar con una escobilla de goma para no dañar la superficie.

Una mezcla de Acetona y Alcohol , o un limpiador industrial en spray es lo mas aconsejable, aún así haga una pequeña prueba para comprobar que no dañará la superficie.

Características de la superficie

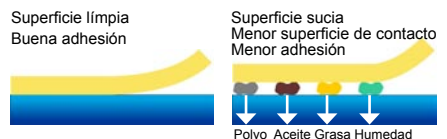

Cómo retirar correctamente una cinta adhesiva

