


Seguridad y tesamoll®

tesa® 60760 Señalización temporal



Aplicación

- Para marcación de suelo
- Para identificación y marcaje de objetos tanto móviles como estáticos

Características del Producto

- Soporte de vinilo grueso y resistente a la abrasión
- Buena adhesión en gran variedad de superficies
- Se puede cortar con la mano

Colores

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■



tesa® 60950/51/52/53 Cintas Antideslizantes



Aplicación

- Adecuada para aplicaciones que requieren antideslizamiento, p.ej. escaleras, peldaños, andenes, entradas, etc.
- Fluorescente: brilla en la oscuridad durante un periodo de tiempo a modo de señalización y advertencia
- Transparente: hace las superficies como las escaleras de madera más seguras y no altera el color


Características del Producto

- Extremadamente rugosa y resistente
- Alta adhesión y resistencia a la abrasión
- Efecto antideslizante durante 2 años
- Resistente al agua, temp., rayos UV y productos de limpieza

60950 ■ Negro 60951 ■ Amarillo/Negro 60952/60953 ■ Transparente / ■ Fotoluminiscente



tesaflex® 53948 Cinta Aislante Homologada



Aplicación

- Cinta de PVC plastificado con una buena flexibilidad y adhesión a bajas temperaturas
- Para aislar, marcar, flejar, reparar y muchas otras aplicaciones

Características del Producto

- Producto certificado IEC
- Colores acorde con la normativa Europea HD 308 S2

Colores 20:19 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
10:15 / 10:19 / 25:25 / 25:50 ■ ■



tesamoll® Caucho CLASSIC Perfil E



Burlete de caucho adhesivo tesamoll® Perfil E fácil de aplicar en ventanas y puertas

Características del Producto

- Para desajustes pequeños de 1 a 3,5 mm
- Duración 8 años
- Resistente a los rayos UV
- Limpio y fácil de colocar
- Se retira fácilmente sin dejar residuos
- Resiste a temperaturas entre -50°C hasta +60°C


Colores: ■ Negro □ Blanco



Soluciones Profesionales para el Mantenimiento en Hosteleria

La mejor selección de cintas adhesivas tesa® para su negocio

GAMA DE PRODUCTOS

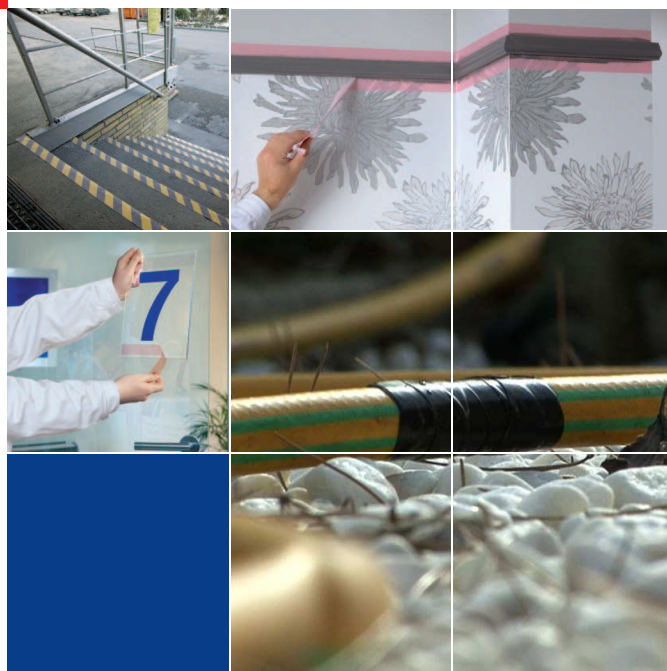

Para unos acabados perfectos.

Pintura Interior / Exterior y Reparación

tesa® 4439 Precision Mask Exteriores



Aplicación

- Consigue perfiles precisos en pintura y lacados
- Para trabajos de alta calidad en el exterior

Características del Producto

- Soporte de papel extrafino pero muy resistente a la tensión
- Adhesivo modificado para superficies delicadas y ligeramente rugosas
- Fácil de retirar sin dejar restos ni dañar la superficie
- Muy flexible
- La transparencia del soporte facilita la colocación de la cinta
- Resistente a los rayos UV hasta **8 semanas**

¡NOVEDAD!



tesa® 4333 Precision Mask Sensitive



Aplicación

- Para el enmascarado de superficies altamente delicadas como paredes con papel pintado o lacadas
- Para bordes precisos y nítidos
- Apta para superficies lisas y ligeramente rugosas
- Para técnicas de pintura decorativa que engloban imprimación, pintado y difuminado

Características del Producto

- Soporte de papel extrafino y muy resistente
- Muy flexible
- La transparencia del soporte facilita la colocación de la cinta
- Fácil de retirar

¡NOVEDAD!



tesa® 4600 Xtreme Conditions



Aplicación

- Aislamiento y protección de cables y conexiones
- Sellado de conductos y tuberías
- Aplicaciones de sellado en la sección de motor
- Aplicaciones de enmascarado en tratamientos de pintura en polvo, Pintura líquida, Cataforesis, Anodizado y Galvanizado

Características del Producto

- Cinta de silicona autosoldable
- Consigue un efecto de sellado hermético
- Se puede retirar sin dejar residuos (no contiene adhesivo)
- Resistente a sustancias químicas y al agua salada
- Se puede aplicar sobre cualquier superficie (húmeda, seca, caliente)

Colores ■ Negro ■ Transparente

¡NOVEDAD!



tesa® 4671 Cinta de tejido mate / Fluorescente



Aplicación

- Multitud de marcos por color
- Señalización suelos
- Fijación de moquetas en ferias

Características del Producto

- Se adhiere incluso en superficies rugosas
- No reflectante
- Maleable
- Se puede rotular
- 4 colores de alta visibilidad
- Fácil de cortar con la mano

Colores ■ Fluorescentes



Fijación

tesa® 4984 Cinta de moquetas - Premium



Aplicación

- Solución Premium para los más altos requerimientos
- Cinta de tejido de alta calidad
- Para instalación de suelos sintéticos y moquetas

Características del Producto

- Para elevadas prestaciones
- Para superficies rugosas
- Se retira sin dejar residuos

* sin protector



tesa® 4939 Doble cara Universal - Removible



Aplicación

- Para suelos de moqueta y para alfombras
- Se puede utilizar en múltiples superficies (excepto piedra natural o artificial)
- Apropia para suelos de hormigón entre otros


Características del Producto

- Removible sin dejar restos de adhesivo hasta después de **14 días** de aplicación
- Fácil de cortar con la mano

¡NOVEDAD!



tesa® 4965 Montaje Transparente



Aplicación

- Para la fijación de objetos como: señales, termómetros, etc. a cristales
- Para fijar materiales transparentes o translúcidos

Características del Producto

- Alto tack inicial y alta adhesión en superficies lisas de cristal, baldosas, madera y plásticos
- Extrafina y transparente (invisible)
- Resistente a los rayos UV y apropiada para el uso en exteriores

* Sin protector



tesa® 4952 Cinta de Espejos



Aplicación

- Cinta de doble cara muy resistente para aplicaciones interiores y exteriores
- Para fijación de objetos planos y pesados como espejos, estanterías o objetos decorativos

Características del Producto

- Soporte de espuma de gran calidad
- Excelente adhesión en superficies lisas y rugosas
- Resistente al envejecimiento
- Resistente a la humedad

